



optimus


надежные системы безопасности

Руководство пользователя
для приложения

OPTIMUS DEVICE MANAGER

Optimus Device Manager является утилитой для операционной системы Windows для быстрого поиска и настройки устройств Optimus, подключенных к одной локальной сети.

Для автоматического поиска устройств нажмите кнопку “IP поиск”:

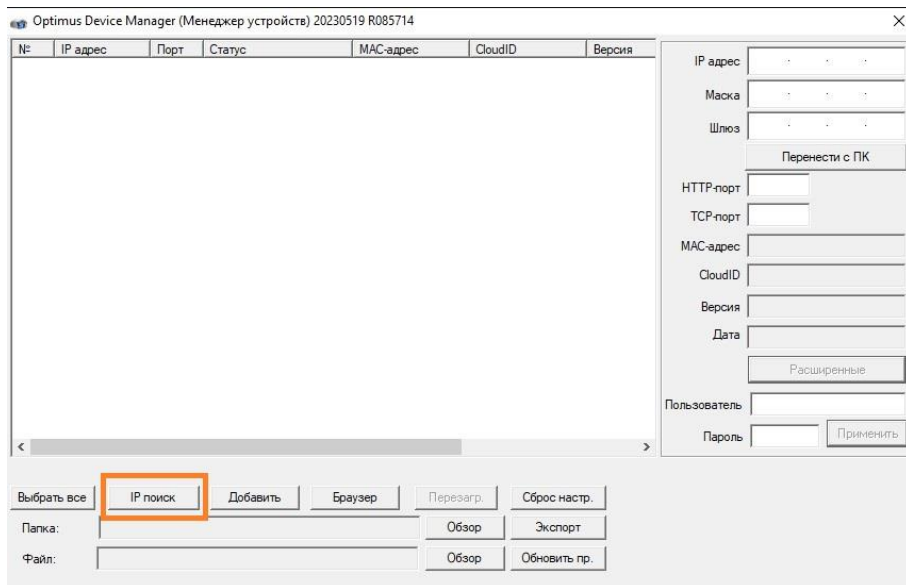

Через несколько секунд появится таблица с найденными устройствами в локальной сети:

Optimus Device Manager (Менеджер устройств) 20230519 R085714

N°	IP адрес	Порт	Статус	MAC-адрес	CloudID	Версия
1	192.168.11.8	44987		00:12:41:04:00:12	40509f19794a0a07	v15.00 R012.0
2	192.168.11.10	34987		00:12:31:5a:10:10	7ab7715a022538a03	v15.00 R012.0
3	192.168.11.122	34987		00:12:43:1a:61:27	ae0a0e9179794a0a03	v14.03 R11.0
4	192.168.11.124	34987		00:12:41:04:00:12	40509f19794a0a07	v14.03 R11.0
5	192.168.11.150	34987		00:12:41:04:00:12	40509f19794a0a07	v15.00 R012.0
6	192.168.11.200	34987		00:12:16:a3:11:a3	227a7a704a42773a	v14.02 R11.0
7	192.168.11.201	34987		00:12:16:a3:11:a3	22094442387a017a	v14.02 R11.0
8	192.168.11.203	34987		00:12:16:a3:11:a3	40a7a7771a017a	v14.02 R11.0
9	192.168.11.204	34987		00:12:16:a3:11:a3	067a7a0a017a0a0a	v14.02 R11.0
10	192.168.11.206	34987		00:12:16:a3:11:a3	0a7a0a0a017a0a0a	v14.02 R11.0
11	192.168.11.207	34987		00:12:16:a3:11:a3	0a7a0a0a017a0a0a	v14.02 R11.0
12	192.168.11.210	34987		00:12:16:a3:11:a3	0a7a0a0a017a0a0a	v15.00 R012.0
13	192.168.11.231	34987		00:12:17:1a:00:0a	001a0a0a0a0a0a0a	v15.00 R012.0
14	192.168.11.232	34987		00:12:41:04:00:12	070a0a7a0a0a0a0a	v15.00 R012.0

IP адрес: 192.168.11.124

Маска: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.11.1

Перенести с ПК

HTTP-порт: 80

TCP-порт: 34987

MAC-адрес: 00:12:41:04:00:12

CloudID: 40509f19794a0a07

Версия: v14.03 R11.0 (3880240) 12.01.1

Дата: 2024-07-10

Расширенные

Пользователь: admin

Пароль:

Применить

Выбрать все IP поиск Добавить Браузер Переагр. Сброс настр.

Папка: Обзор Экспорт

Файл: Обзор Обновить пр.




В этой таблице находится вся необходимая информация об устройстве: IP адрес, порт, статус устройства, MAC-адрес, CloudID, версию и дату выхода прошивки.

Эту же информация находится справа от таблицы при выборе устройства.

В правом нижнем углу расположен QR код серийного номера устройства.

В редких случаях автоматический поиск может не сработать, в такой ситуации найдите устройство вручную, для этого есть кнопка “Добавить”:

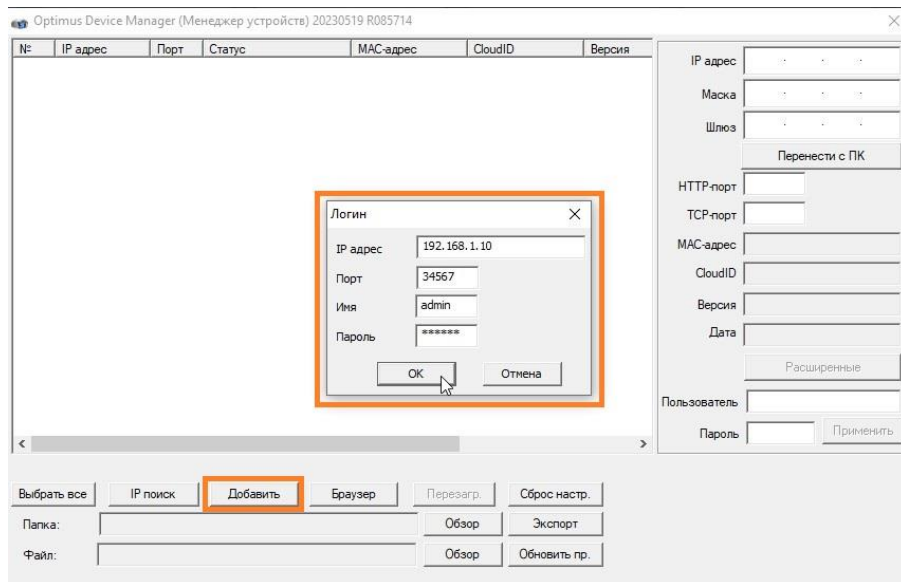

Заполните поля IP адрес, порт, имя и пароль искомого устройства и нажмите “OK”.

Если все заполнено корректно и устройство находится в одной локальной сети с компьютером, оно появится в таблице.

Программа Optimus Device Manager позволяет изменить IP адрес устройства, даже если оно находится в другой подсети, а также HTTP и TCP-порты.

Так же есть функция переноса сетевых настроек с вашего компьютера с помощью кнопки “Перенести с ПК”:

Optimus Device Manager (Менеджер устройств) 20230519 R085714

№	IP адрес	Порт	Статус	MAC-адрес	CloudID	Версия
☐ 1	192.168.11.9	44567				
☐ 2	192.168.11.10	34567				
☐ 3	192.168.11.158	34567				
☒ 4	192.168.11.129	34567				
☐ 5	192.168.11.200	34567				
☐ 6	192.168.11.201	34567				
☐ 7	192.168.11.203	34567				
☐ 8	192.168.11.204	34567				
☐ 9	192.168.11.206	34567				
☐ 10	192.168.11.207	34567				
☐ 11	192.168.11.230	34567				
☐ 12	192.168.11.231	34567				
☐ 13	192.168.11.232	34567				

IP адрес: 192 . 168 . 11 . 129

Маска: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 11 . 1

Перенести с ПК

HTTP-порт: 80

TCP-порт: 34567

MAC-адрес:

CloudID:

Версия: V5.00.R02.J38659N7.10010.1

Дата: 2024-02-21

Расширенные

Пользователь: admin

Пароль:

Применить

Выбрать все

IP поиск

Добавить

Браузер

Перезагр.

Сброс настр.

Папка:

Обзор

Экспорт


Файл:

Обзор


Обновить пр.

После изменений настроек, для их применения, нажмите кнопку “Применить”.

Не забудьте авторизовать устройство вводом “Пользователя” и “Пароля”.
Во вкладке “Расширенные” находятся настройки DNS1, DNS2 и DDNS:

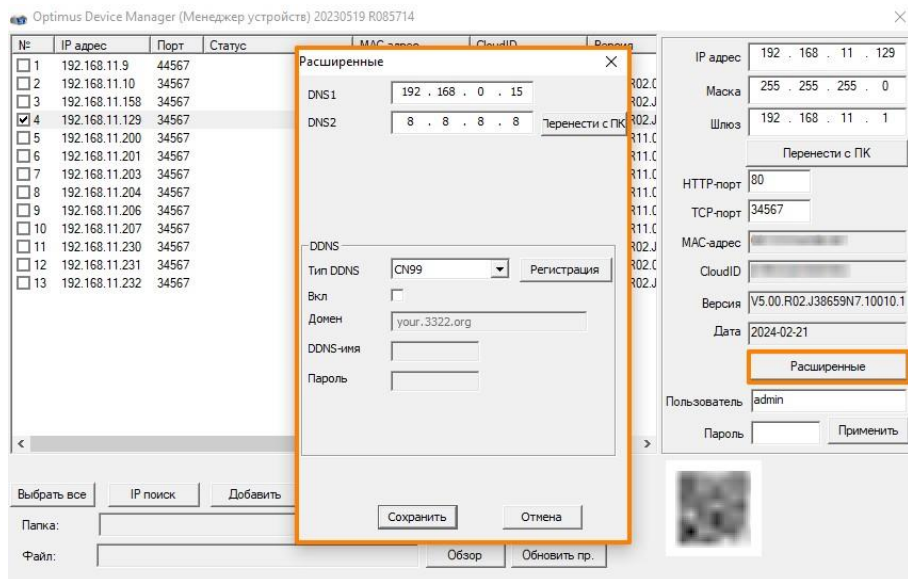

Для входа в веб-интерфейс устройства, выберите его из списка найденных устройств и нажмите кнопку "Браузер":

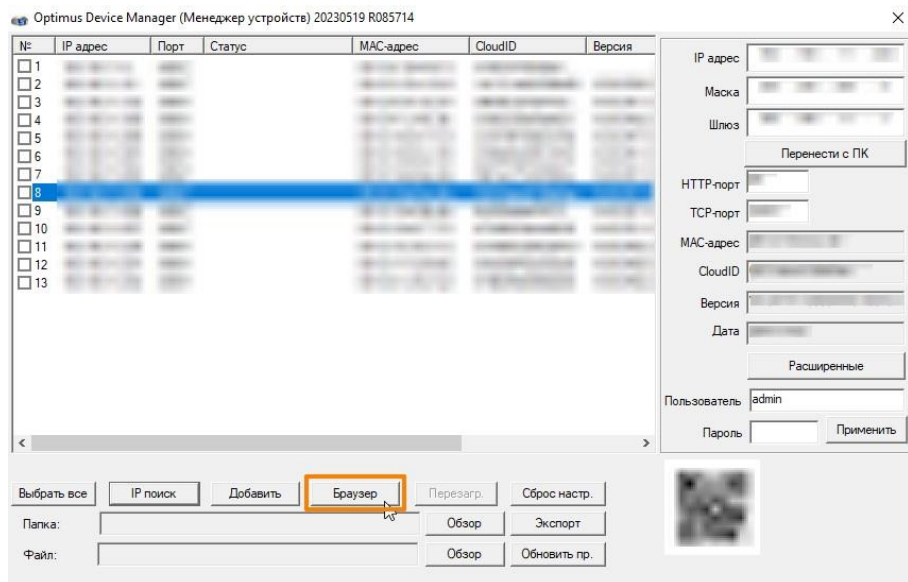


Откроется браузер, который настроен на вашем компьютере по умолчанию.

Рекомендуется использовать браузер **Chrome** или **Firefox**.


Кнопкой “Сброс настр.” выполняется сброс конфигурации устройства до заводских настроек.

Предварительно выберите устройство, путём нажатия на квадратик, введите “Имя пользователя” и “Пароль” от устройства и нажмите кнопку “Применить”:

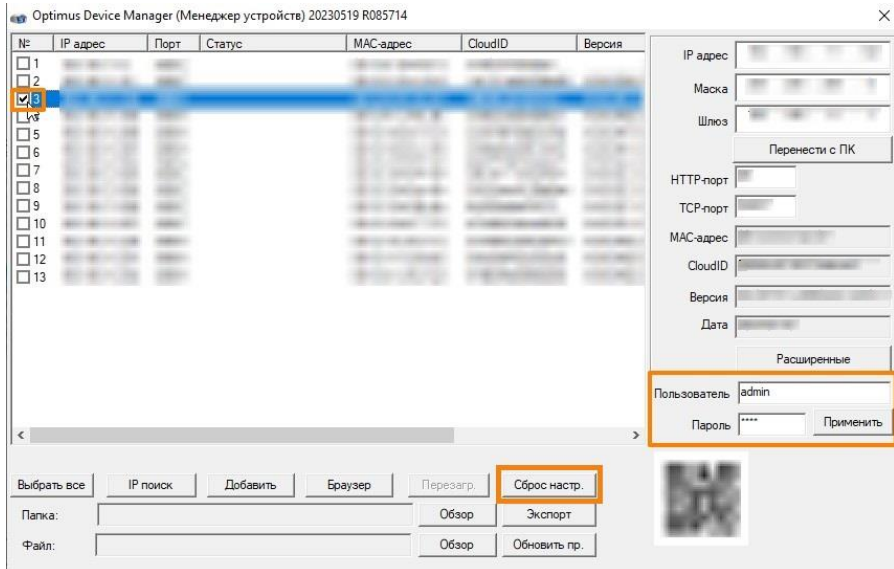


Экспорт таблицы с найденными устройствами в таблицу Excel:

Нажмите “Обзор”, выберите папку, в которую хотите экспортировать файл таблицы и нажмите “Экспорт”:

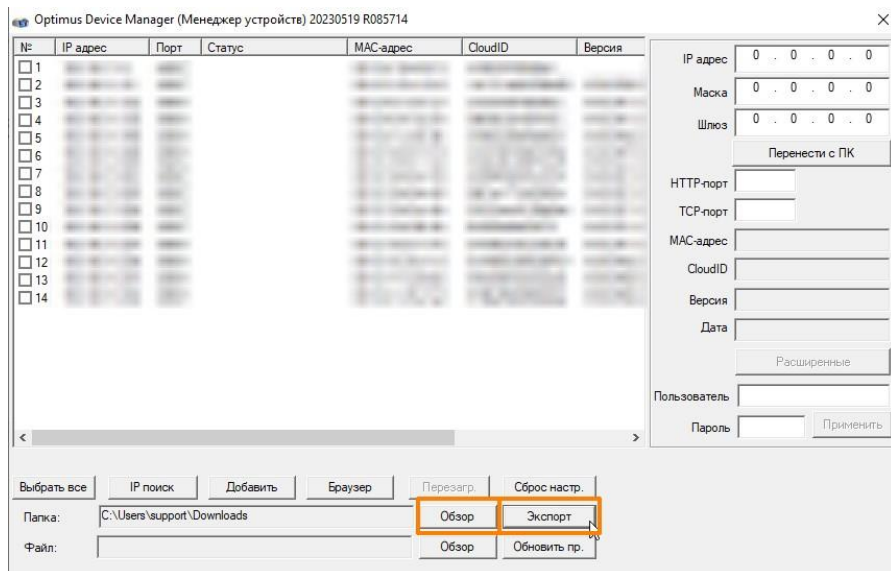

Установка прошивки на устройствах Optimus:

Выберите устройство, путём нажатия на квадратик, введите “имя пользователя” и “пароль” от устройства и нажмите кнопку “Применить”, далее нажмите кнопку “Обзор”, выберите нужную прошивку, скачанную с нашего официального сайта www.optimus-cctv.ru и нажмите кнопку “Обновить пр.”:

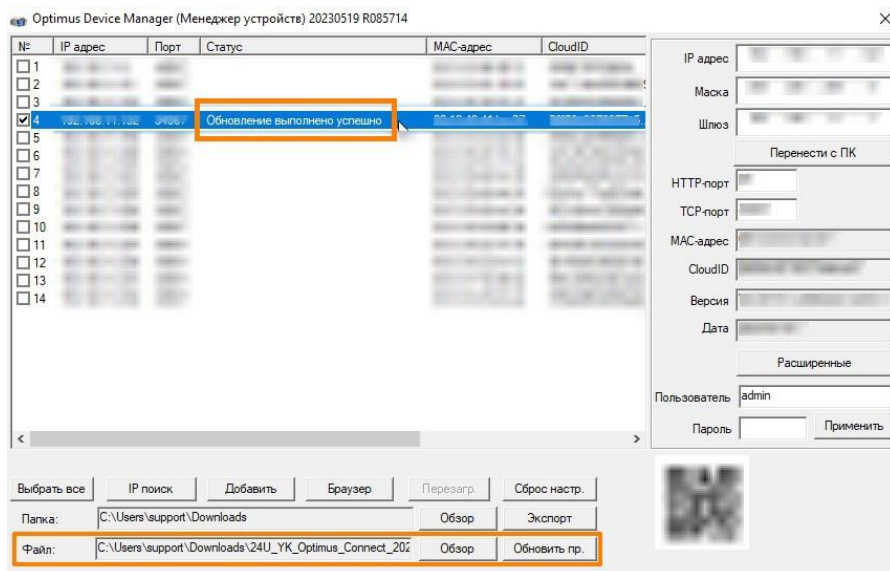

Важно! Во время обновления не отключайте устройство от питания и локальной сети!

Обязательно дождитесь надписи: “Обновление выполнено успешно”.



НУЖНА ПОМОЩЬ?

ОБРАТИТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Написать письмо: **support@optimus-cctv.ru**

Позвонить: **+7 (800) 555-04-41**

с 07.00 до 17.00 по МСК с понедельника по пятницу

Звонок по России бесплатный

Или свяжитесь с нами в мессенджерах:

